






パナソニック 雨とい
シビルスケアPC50



やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、
軒先の直線美を強調

軒といと部材の変色差を抑える
耐候性向上仕様

軒といカラーバリエーション

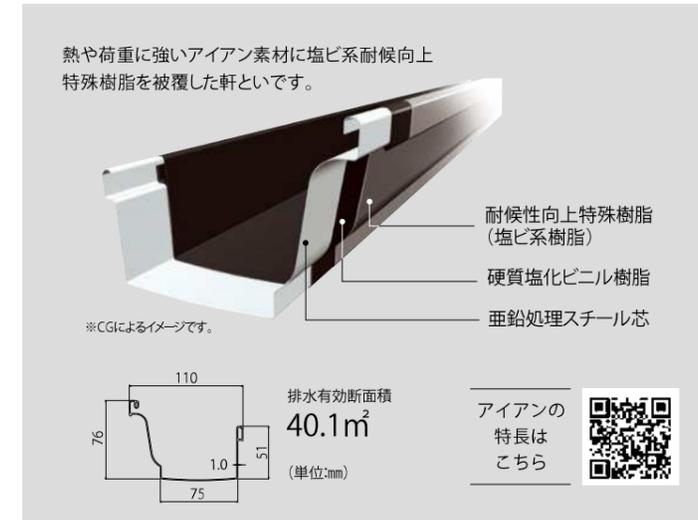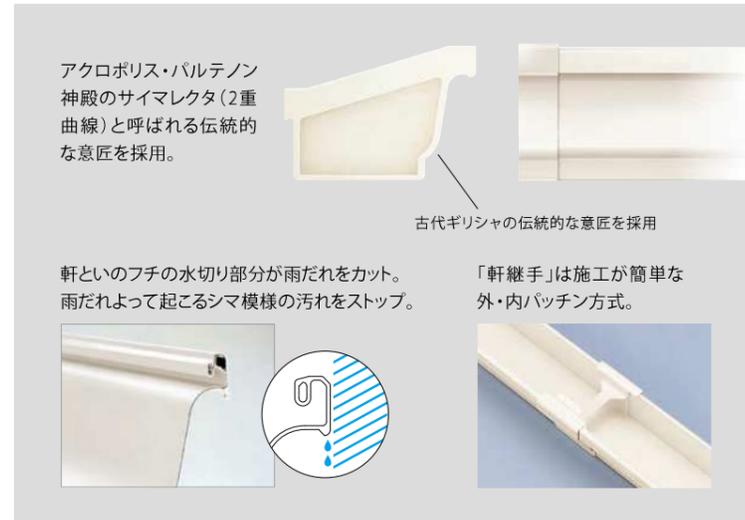


たてとい60



排水能力表
(地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配5/1000の標準の時、ただし※印は水勾配1/1000 ≒水勾配なしの時)

当社 たてといサイズ	軒とい、たてとい 組み合わせによる 排水能力(L/s)	地域別降雨強度での落し口1か所あたりの適応屋根投影面積			
		降雨強度 160mm/hの時	降雨強度 140mm/hの時	降雨強度 120mm/hの時	降雨強度 100mm/hの時
60	1.2	26 m ² 以下	30 m ² 以下	35 m ² 以下	42 m ² 以下
	0.5 ※	12 m ² 以下※	13 m ² 以下※	15 m ² 以下※	19 m ² 以下※

カラーバリエーション

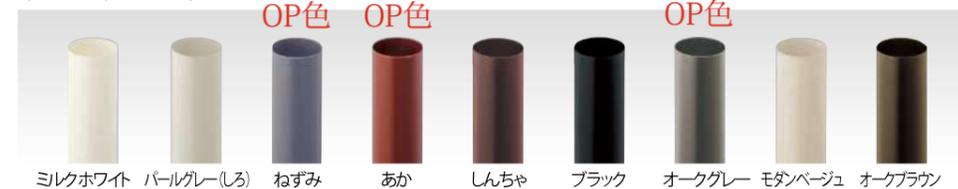

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいよう、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。

