

標準仕様

高性能ハイブリッド窓 サーモスL アルゴンガス入り

TOSTEM


カラーバリエーション



フレームをスリム化しガラス面積最大化
窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。


フィルター付上枠一体換気窓 (引違い窓)
操作性が良く、見た目もスッキリした換気窓です。開閉操作は、端部の操作盤を指先でスライドさせて行います。

フィルター付別体換気窓 (装飾窓)

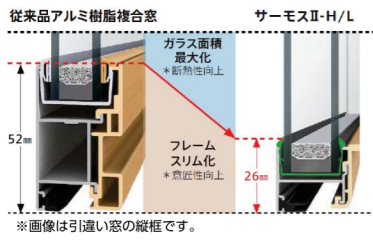


ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。



高断熱を追求しガラス高性能化

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。




ガラス
標準 遮熱高断熱複層ガラスLow-E (アルゴンガス入)
一部オプション 合わせ複層ガラス 防犯合わせガラス

特殊金属膜に遮熱性能をプラス。夏は強い日差しをカット、冬は暖かです。室外側ガラスにコーティングした特殊金属膜により、一般複層ガラスに比べて約2倍の遮熱効果を発揮します。



2枚のガラスの間に透明な特殊金属膜を挟み込んだ複層ガラス。

断熱性を高めた複層ガラスの室内側に合わせガラスを使用。断熱性と防犯性の向上を両立させました。



面格子 (取付箇所)
縦格子、井桁格子、ヒシクロス格子、横格子、防犯ガラス 1F小窓のみ、オプション 目隠し可動ルーバー

物干し
標準 壁付け物干し
オプション 材工¥17,000(税別) ロングタイプ
オプション 材工 ¥38,400(税別) 収納式物干し
オプション 材工 ¥26,400(税別) T型単独物干し

サッシ ※取り付け可能窓数は、ご確認下さい。



シャッター付引違い窓 電動標準タイプ



1620サイズ
1611サイズ

単機能リモコン

障害物感知機能 (障害物に当たると停止・反転する安全機能)
スラットが降下中に障害物に当たると停止・反転、はさまれ事故を防止します。



勝手口ドア オプション

採風勝手口ドアFS
オプション 材工 ¥125,000(税別) シリンダーレス
ガゼリアNエア・スライド
オプション 材工 ¥205,000(税別) シリンダーレス



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

LP202410001899