オプション照明リスト

様邸

おすすめポーチ灯 +6,000(税抜) +8,000(税抜)

FreePaお出迎え
LED内蔵
段調光省エネ型

☐ **LSEWC4070LE1**(100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格26,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力7.1W 入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 防雨型 ツマミネジ方式 60形電球相当
幅140・高150・出しろ121・重0.8kg
- ●アクリルカバー(乳白)
- ●プラスチック本体(ホワイト)
- ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/60形電球1灯器具相当
- ●調光操作不可
- ●写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率72.5 lm/W(515 lm・7.1W)

LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散


66.7
83.5
120
124
140

FreePaお出迎え
LED内蔵
段調光省エネ型

☐ **LSEWC4072LE1**(100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格29,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力7.1W 入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 防雨型 ツマミネジ方式 40形電球相当
幅144・高150・出しろ123・重0.9kg
- ●アクリルカバー(乳白)
- ●プラスチック枠(プラチナメタリック)
- ●プラスチック本体(ホワイト)
- ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/40形電球1灯器具相当
- ●調光操作不可
- ●写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率37.3 lm/W(265 lm・7.1W)

LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散


66.7
83.5
120
140
124

☐ LSEWC4073LE1
オフブラック

☐ LSEWC4071LE1
ダークブラウン

FreePaお出迎え
LED内蔵
高気密SB
シンプルタイマー
ペア点灯可能型
段調光省エネ型

☐ **LSEWC5037LE1**(100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格20,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力4.7W 入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込高100 防雨型 60形電球相当
埋込穴φ100・埋込高100
- ●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
- ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)/点灯照度調整機能付/対象負荷:指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LSEWC5040 LE1・LSEWC5037 LE1)/60形電球1灯器具相当/適合リニューアルプレート LGK02010・LGK02011
- ●調光操作不可
- ●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
- ●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率90.4 lm/W(425 lm・4.7W)

LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散マイルド G購入 埋込穴100

［指定のセンサ付器具］
100形相当 LSEWC5040LE1
60形相当 LSEWC5037LE1

FreePaお出迎え
LED内蔵
段調光省エネ型

☐ **LSEWC4029LE1**(100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格22,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力7.1W 入力電流0.11A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 防雨型 ツマミネジ方式 60形電球相当
幅90・高320・出しろ94・重0.6kg
- ●アクリルカバー(乳白)
- ●プラスチック(ホワイト)
- ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/60形電球1灯器具相当
- ●調光操作不可
- ●ボックス取り付け不可
- ●写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率69.2 lm/W(492 lm・7.1W)

LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散



FreePaお出迎え
LED内蔵
段調光省エネ型

☐ **LSEWC4030LE1**(100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格27,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力7.1W 入力電流0.11A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 防雨型 ツマミネジ方式 40形電球相当
幅96・高323・出しろ97・重0.7kg
- ●アクリルカバー(乳白)
- ●プラスチック枠(ダークブラウン)
- ●プラスチック本体(ダークブラウン)
- ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/40形電球1灯器具相当
- ●調光操作不可
- ●ボックス取り付け不可
- ●写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率52.8 lm/W(375 lm・7.1W)

LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散


43
10
66.7
315
90

検知範囲 FreePa 軒下用ダウンライト・軒下用シーリングライト
●横から見た場合の検知範囲(目安)


付属部品による検知範囲
約70°
約100°
約2.5m
約φ3.5m
約φ6.0m

☐ LSEWC4031LE1
プラチナメタリック

☐ LSEWC4032LE1
オフブラック

FreePa お出迎え
ダウンライト (点灯省エネ型(シンプルタイマー))

必要なときだけ点灯してムダをなくす


お出迎え点灯
暗くなると自動で100%点灯
設定時刻になると自動消灯
ON/OFF点灯
かしこく省エネ!
人を検知して100%点灯
約1分間全灯後、自動消灯

※お出迎え点灯時の自動消灯時間を、4時間後/8時間後のどちらかを選んで設定できます

FreePa お出迎え ペア点灯
ダウンライト (点灯省エネ型(シンプルタイマー))

接続したあかりも同時に点灯


FreePaお出迎えペア点灯
センサなし
お出迎え点灯
暗くなると自動で100%点灯
設定時刻になると自動消灯
ON/OFF点灯
FreePaの方で検知して
2灯同時に100%点灯
人がいなくなると約1分間全灯後、自動消灯

※お出迎え点灯時の自動消灯時間を、4時間後/8時間後のどちらかを選んで設定できます

［ペア点灯］親器ー子器 埋込穴100 150

センサ付き器具に人が近づくと、2灯同時に点灯。

センサ付き器具とセンサなし器具を接続。
間口の広い外玄関や
長いアプローチなどにもおすすめ。



［ペア点灯］親器ー親器 埋込穴100

センサ付き器具同士を接続し、2灯同時に点灯。

両方の器具にセンサがあるので、
長めの通路やアプローチなどにおすすめです。



［多箇所検知機能］ 埋込穴100

どちらかのセンサが反応すれば、すべての器具が点灯。

センサ付き器具の間に、センサなし器具を配置。
長めの廊下やアプローチなどにおすすめです。



おすすめ インテリアダクト

☐ **LSK50000Z**
希望小売価格27,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

幅142・長1448・高80・重2.7kg U-ライト方式
●ホワイト
負荷容量:100V600W(6A)まで/負荷質量:器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで/ダクト回転90度/ダクトスライド片側300mmまで可能
- ●引掛シーリングは同梱しておりません。
- ●リーラーペンダントは取り付け不可
- ●プルスイッチ付ペンダントは取り付け不可
- ●天井面にダクト安定用部品の痕が残る場合があります。
- ●200mmスライドで片側のみ取り付けの場合は2.5kgまでです。
- ●300mmスライドで片側のみ取り付けの場合は2kgまでです。

インテリアダクト
(スライド・回転タイプ)


回転(90度)調整可能
天井の配線器具に簡単取付!
スライド調整可能
テーブル中央に調整が簡単!

おすすめ ダクトレール

☐ **DH0211**
希望小売価格2,750円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

ダクト本体
幅33・長1000・高19
●オフホワイト
●マンセル記号:5Y9/1
2P 15A 125V/直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。

☐ DH0212/2m
5,700円(税抜)

☐ DH0213/3m
8,400円(税抜)

☐ DH0219/1.345m
3,850円(税抜)

☐ **DH0231K**
希望小売価格1,870円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
フィードインキャップ
幅33・長100〜150・高19
●オフホワイト
2P 15A 125V E付/配線ダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)

☐ **DH0232**
希望小売価格320円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
エンドキャップ
幅32.5・長3〜26・高17
●オフホワイト
配線ダクトの端末を閉鎖する場合に使用します。

100V用配線ダクトの使用方法
(電気設備技術基準解釈第185条)

- ● ダクトは造営材に堅ろうに取り付けてください。
  - ・ワイヤ吊りなどの不安定な施設は行わないでください。
- ● ダクトの開口部は下に向けて施設してください。上向き取付、壁に縦向き取付はできません。
  横向き取付には下記の通り制限がありますので厳守のうえご使用ください。
  - ・必ずダクトカバーをして塵埃の進入を防いでください。
  - ・人が容易に触れる恐れのない場所に取り付けてください。(例えば 1.8m超の場所)

※必ずパナソニック製の100V配線ダクトとの組み合わせでご使用ください。


縦向
下向
ダクトカバー付
上向
横向
横向
1.8m以下
〈例〉1.8m超

ダクトに取り付けて、ホコリなどの侵入を防ぐカバーです。

☐ **DH0221**
希望小売価格2,750円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

ダクト本体
幅33・長1000・高19
●ブラック
●マンセル記号:N1
2P 15A 125V/直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。

☐ DH0222/2m
5,700円(税抜)

☐ DH0223/3m
8,400円(税抜)

☐ DH0229/1.345m
3,850円(税抜)

☐ **DH0241K**
希望小売価格1,870円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
フィードインキャップ
幅33・長100〜150・高19
●ブラック
2P 15A 125V E付/配線ダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)

☐ **DH0242**
希望小売価格320円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
エンドキャップ
幅32.5・長3〜26・高17
●ブラック
配線ダクトの端末を閉鎖する場合に使用します。

おすすめ シーリングファン

○**SP7090**(100V) 入力電流0.33A
希望小売価格72,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

シーリングファン(27W)
幅φ1100・高595・重6.0kg
- ●プラスチック本体(ホワイトつや)
- ●プラスチック羽根(ホワイトつや)

リモコン送信器同梱/吊下用パイプ(360mm)同梱/風量4段切替/風向切替/1/fゆらぎ/1〜6時間(1時間単位)タイマー/ボルト取付専用/32度までの傾斜天井に取付可能



注)天井の取り付け位置に補強材があることをご確認ください。

注)取り付け方法に制約事項があります。お買い上げの販売店、又は専門施工店にご相談の上、ご検討ください。

☐ SP7091 ライトナチュラル

☐ SP7092 ダークブラウン

シーリングファン

心地よい風で空間を快適に。

お部屋の空気を対流させて、空調効率UP!!
風向はリモコンで切り替えできます。


専用リモコン(同梱)でかんたん操作

傾斜天井に取付可能

傾斜天井に取付可能なあかりです。



●本体の揺れやリモコンの届く範囲を考慮し、本体周辺は下記の寸法を守って取り付けてください。

■シーリングファンのみ施工の場合

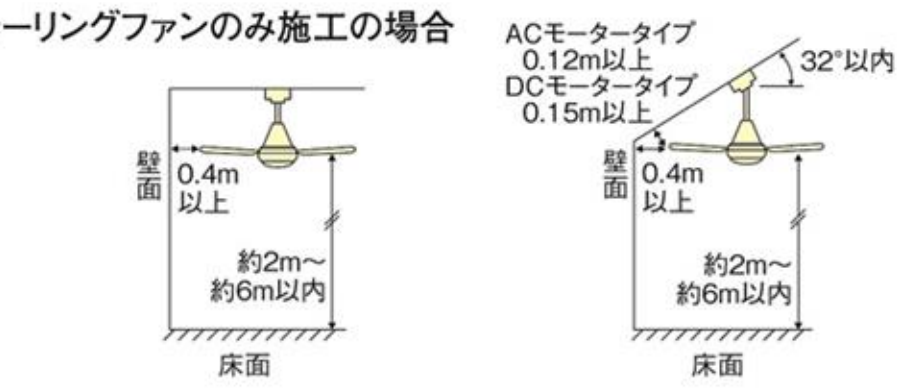
ACモータータイプ 0.12m以上
DCモータータイプ 0.15m以上
32°以内
壁面
0.4m以上
約2m〜約6m以内
床面
壁面
0.4m以上
約2m〜約6m以内
床面

※照明と組み合わせて使用する場合は、ランプ交換を考慮してください。
(ランプまでの高さが3m以内が目安です。)

おすすめ キッチン照明 +12,500(税抜)

☐ **LSEB7007LE1**(100V) 昼白色(5000K) Ra83
希望小売価格23,700円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力23W・入力電流0.24A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 32形Hf蛍光灯相当
幅80・長1248・高78・重2.2kg
- ●プラスチックカバー(乳白)
- ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

虫・ホコリの入りにくい構造/32形Hf蛍光灯1灯器具相当/壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能
- ●調光操作不可

固有エネルギー消費効率108.6 lm/W(2500 lm・23W)

LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散


50
905
1244
横向きの場合 傾斜天井に取付可能
縦向きの場合 傾斜天井への取付不可
○
×

光がしっかり広がる多目的なあかり。

子供室や書斎以外にも、キッチンや納戸などにおすすめです。

個室
キッチン
クローゼット

☐ LSEB7008LE1(電球色)

☐ LSEB7114LE1(温白色)

おすすめ キッチン照明 +13,700(税抜)
(2灯・材工共)

おすすめ灯数 100形×2灯

LED内蔵
高気密SB

☐ **LSEB9503LE1**(100V) 昼白色(5000K) Ra83
希望小売価格6,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力7.3W 入力電流0.14A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込高80 100形電球相当
埋込穴φ100・埋込高80
- ●アルミ枠(ホワイトつや消し)
- ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- ●調光操作不可
- ●配光については斜天井対応となっていません。
- ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- ●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率108.9 lm/W(795 lm・7.3W)

LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散マイルド G購入 埋込穴100

☐ LSEB9505LE1
電球色

☐ LSEB9504LE1
温白色

LED内蔵
高気密SB

☐ **LSEB9509LE1**(100V) 昼白色(5000K) Ra83
希望小売価格6,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力7.3W 入力電流0.14A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込高80 100形電球相当
埋込穴φ100・埋込高80
- ●アルミ枠(ブラックつや消し)
- ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- ●調光操作不可
- ●配光については斜天井対応となっていません。
- ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- ●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率82.1 lm/W(600 lm・7.3W)

LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散マイルド 埋込穴100

☐ LSEB9511LE1
電球色

☐ LSEB9510LE1
温白色

]イメージです。
と商品が異なる場合がございます。 AAB-1

おすすめ保安灯
【配線込み】+8,000(税抜)

本体のみ
☐ +4,500(税抜)

明るさセンサ付ホーム保安灯 屋内用

普段は足元灯として、停電時は非常灯になるホーム保安灯です。


普段は ナイトライトとして
周囲が暗くなると自動点灯。明るくなると自動消灯。
電球色
廊下
停電時は 保安灯として
停電すると同時に明るい「白色」で自動点灯。
白色
寝室/リビング・ダイニング
非常時は 携帯電灯として
非常時のあかりとしてコンセントから取り外して使用可能。
白色
階段

☐ **WTF4088WK**
希望小売価格 5,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
明るさセンサ付ハンディホーム保安灯
(LED:電球色/白色)
(ナイトライト機能付)(ホワイト)

埋込専用コンセント別売
☐ **WTF40944W**
希望小売価格 1,600円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
ホーム保安灯専用埋込コンセント
(ホワイト) 15A 125V

プレート別売
☐ **WTF7570W**
希望小売価格 640円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
簡易耐火用2連接穴コンセントプレート(ホワイト)

おすすめ 屋外スポットライト
センサ付 +17,000(税抜)

※スイッチ・配線は別途手配

FreePa
LED内蔵
フラッシュ
ON/OFF
(連続点灯可能)

☐ **LSEWC6006YLE1**(100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格27,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力6.8W 入力電流0.13A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 防雨型 60形電球相当
灯具部幅φ71・長115・出しろ158・重1.1kg
- ●アルミダイカスト(プラチナメタリック)
- ●アクリルパネル(透明)
- ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)/センサ可動範囲〔全方向20度〕/照射方向可動型/可動範囲上下90度/回転方向330度/点灯照度調整機能付/60形電球1灯器具相当
- ●調光操作不可
- ●写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率58.8 lm/W(400 lm・6.8W)

LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散


66.7
122
128
90°
330°

☐ LSEWC6008B
ブラック

FreePa フラッシュ
防犯対策のあかり
スポットライト (ON/OFF型)

不審者にフラッシュ光で警告。
普段は便利なセンサのあかり。


ON/OFF点灯
泥棒もびっくり!
暗くても人がいないと消灯。
人を検知して100%点灯。
設定時間以上※人を検知すると約10秒間フラッシュ。
ON/OFF点灯
人がいなくなると約1分間全灯後、自動消灯。

周囲が明るいときは、人を検知しても100%点灯しませんが、設定時間以上※、人を検知すると約10秒間フラッシュします。
※「フラッシュ開始時間ツマミ」で設定

防犯機能が不要なときは壁スイッチ操作で連続点灯

作業時等あかりをずっと点けていたいときにも便利です。

検知範囲 FreePa
ポーチライト・勝手口灯・スポットライト
※リモコンFreePa フラッシュ・アラーム ポーチライト含む
●センサ方向前方へ20°可動させた場合の検知範囲(目安)


取付高さ:1.8m
( )はセンサ部を真下に向けた場合
約5m(約2m)
約5m(約4m)

※センサ可動範囲:全方向20°

おすすめ 屋外スポットライト
センサ無 +11,000(税抜)

☐ **LSEW6008YLE1**(100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格17,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力5.9W 入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 防雨型 60形電球相当
灯具部幅φ71・長115・出しろ142・重0.8kg
- ●アルミダイカスト(プラチナメタリック)
- ●アクリルパネル(透明)
- ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

照射方向可動型/可動範囲上下90度/回転方向330度/60形電球1灯器具相当/壁面・天井面取付専用
- ●調光操作不可
- ●写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率67.7 lm/W(400 lm・5.9W)

LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散


66.7
φ110
90°
330°

☐ LSEW6007B
ブラック

© Panasonic Corporation

Panasonic