

--	--	--	--

自然給気口(キッチン)



品番 VB-GX100PF2-W

自然給気口 自然給気口 スタリ

全閉、半開、全開がワンプッシュ。  
壁から出っ張らない薄型タイプ。



- ・接続ダクト径：φ100、φ150
- ・プッシュ式開閉機構付
- ・取付ネジ4本同梱、隙間調節用パッキン同梱
- ・色：ホワイト、ベージュ
- ・壁からの出代が小さく目立ちにくい
- ・風吹出しガイドで気流による壁汚れを抑制



フィルター：給気清浄フィルター

- ・花粉などの粉塵を除去し、きれいな外気を取り入れます。捕集効率約80%(重量方)
- ・メンテナンスは半年に1回を目安に水洗い。
- ・水洗い5~6回程度を目安に交換下さいませ。

■ 取替用フィルター  
VB-YA100(100)

排気口(トイレ)



品番 FY-08PDX9SD

品番	消費電力(W)		換気風量(m³/h)		有効換気量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)	適用パイプ呼び径(mm)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
FY-08PD9SD	1.7	1.9	80	85	63.5	74.5	20.5	22.0	0.43	φ100
FY-08PDX9SD	3.2	3.8	105	120	83.5	104	28.5	31.5	0.55	

※有効換気量はフードとの組合せとなります

**壁面汚れを低減**

排気(ホコリ)が室内に逆流するのを抑え、お部屋の壁面汚れを防ぐ気密リング。

VU管(内径φ107)や、VP管(内径φ100)でも、偏心した隙間に密着するバナソニック独自の気密リングです。

■ 気密リングなし  
排気が室内に逆流する

■ バナソニック独自の気密リング  
気密リングで逆流をストップ


**おそうじラクラク**

分解容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。

24時間常時換気に求められるお手入れのしやすさ。排気羽根は分解が簡単。羽根はワンタッチ着脱だから、お掃除はラクです。ルーバーは台所用洗剤で気流にお掃除できるP.P樹脂製。※部品構成、構造はタイプによって異なります。

羽根 <ワンタッチ着脱>  
電気式高気密ワンタッチアダプター

■ 本体スイッチ付 本体にスイッチを設けることで、壁スイッチまでの配線作業も壁スイッチのコストも不要です。

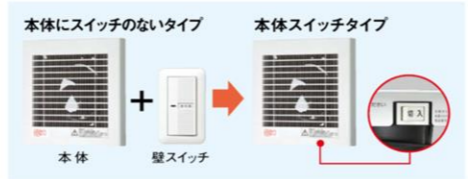

屋外フード



品番 VB-BG100S2

適用パイプ径 φ100mm

屋外フード(キッチン)



品番 VB-BG150S2


適用パイプ径 φ150mm

ピタンコート

新構造採用で排気による壁面汚れを大幅に低減します。



(スリット有りタイプ)

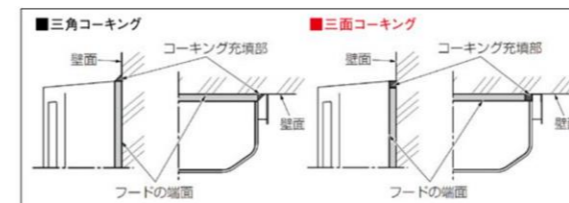


三面コーキング構造を採用

- ・本体背面上部、側面の3方向にコーキングポケットを設置。
- ・コーキングのはがれ、浮きをなくして耐久性を高め、長期間防水性能を維持。
- ・コーキングのはみ出しが目立たず、建物の外観を損なわないデザイン性を実現。

誘引加速型ブレード・サイドアップ水切板を採用

- ・排気流を壁面から離すことで、従来発生していた汚れを大幅に低減します。

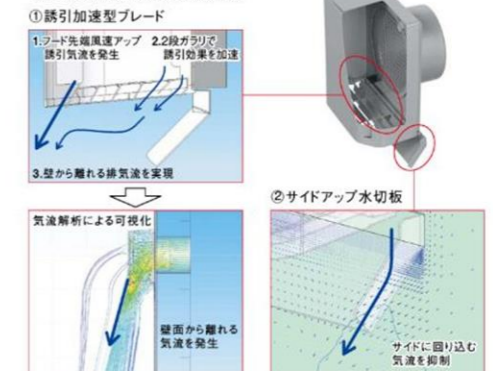

<オプション>  
-K(ブラック) -T(グレイッシュブラウン)  
-W(ホワイト)  
1棟 1式 +20,000